



## Инструкция по установке и эксплуатации. Римские шторы День-Ночь

### Порядок установки

1. Распаковать изделие, аккуратно разрезав упаковочный рукав. Будьте осторожны с режущими предметами, которые могут повредить изделие.
2. Разметить предполагаемые места крепления кронштейнов (рис. 1). Количество кронштейнов зависит от длины карниза. Расстояние между кронштейнами не должно превышать 40 см.  
**ВНИМАНИЕ!** Установка изделия должна осуществляться по уровню горизонта.
3. Просверлить отверстия. При необходимости использовать дюбели\*.
4. Прикрутить двумя саморезами\* каждый кронштейн.
5. Вставить изделие в кронштейны.
  - 5.1. Если изделие оснащено электроприводом(и) с радио управлением, то соединить провода привода(ов) и блока(ов) питания. Блок(и) питания подсоединить в сеть 230 В (см. соответствующие инструкции).
  - 5.2. Если изделие оснащено электроприводом(и) с АКБ (аккумуляторной батареей), подсоединить батарею(и) к приводу(ам) и при необходимости зарядить. АКБ можно установить на двусторонний скотч в любом месте.
6. Проверить работоспособность изделия путем опускания и поднятия полотна цепью или при помощи пульта управления.
7. Замятия полотна при транспортировке убираются с помощью бытового отпаривателя.

\* не входят в комплект поставки

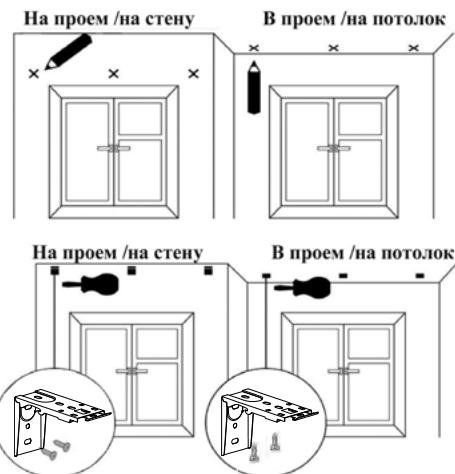


Рис. 1

### Правила эксплуатации

1. Управление изделием осуществляется с помощью цепи управления , устройств радиоуправления (пульт, кнопка) или совместного управления.
2. Крайнее нижнее положение полотна римской шторы не ограничено (при управлении цепью). В случае если нижнее положение шторы будет пройдено, и подъем начнется в другую сторону, то возможен перекос полотна. В этом случае опустить штору вниз, пройти нижнее положение и продолжать крутить цепь до верхнего положения.
3. Изделие предназначено для установки только внутри помещений с относительной влажностью воздуха не более 70% и с плюсовой температурой.
4. Необходимо избегать любого механического воздействия на комплектующие.
5. Не допускается резкий подъем и опускание полотна.
6. Не допускается самостоятельный ремонт изделия клиентом.
7. Для стирки шторного полотна его необходимо снять: развязать все узлы на кольцах утяжелителя с обратной стороны, вытащить утяжелитель и все фибергласовые стержни, отсоединить полотно от карниза. Полотно можно гладить. Сборку осуществлять в обратном порядке.