


Инструкция по эксплуатации кабеля монтажного DC270A

v1.01



Кабель монтажный DC270A служит для управления приводами Amigo, которые имеют 4 - 5 контактов, а также для настройки конечных положений приводов с 5 контактами. Также кабель может использоваться для временного подключения приводов со встроенными радиоприемниками. Для коммутации кабеля монтажного с приводом рекомендуется приобрести быстрозажимные клеммы (не входят в комплектацию).

Схема подключения

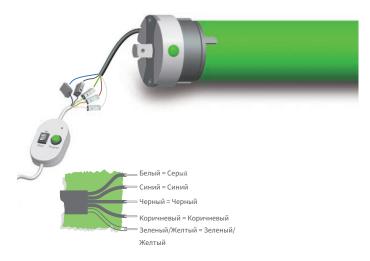

Работа

- 1. Скоммутируйте кабель монтажный с приводом.
- 2. Подключите кабель к источнику питания.
- 3. Управление приводом производится нажатиями кнопок «Вверх» и «Вниз». Для включения привода со встроенным радиоприемником после коммутации нажмите кнопку «Вниз».

Настройка конечных положений

Данная функция доступна для приводов с 5 контактами.

- 1. Нажмите кнопку «Вверх», двигатель начнет движение вверх.
- 2. Нажмите один раз кнопку Р2, двигатель остановится, будет установлено верхнее концевое положение.
- 3. Нажмите кнопку «Вниз», мотор начнет движение вниз.
- 4. Нажмите один раз кнопку Р2, мотор остановится, нижнее концевое положение успешно запрограммировано.